


WideTEK® 60 *Art*

*May quét tác phẩm nghệ thuật
cho tất cả các định dạng lên đến
1,524 x 2,032 mm (60 x 80inch)*



*Contact free 1200 dpi scanning of art
60 x 80 inches, up to 5.5 inches high.
The art of art scanning!
Made In Germany*

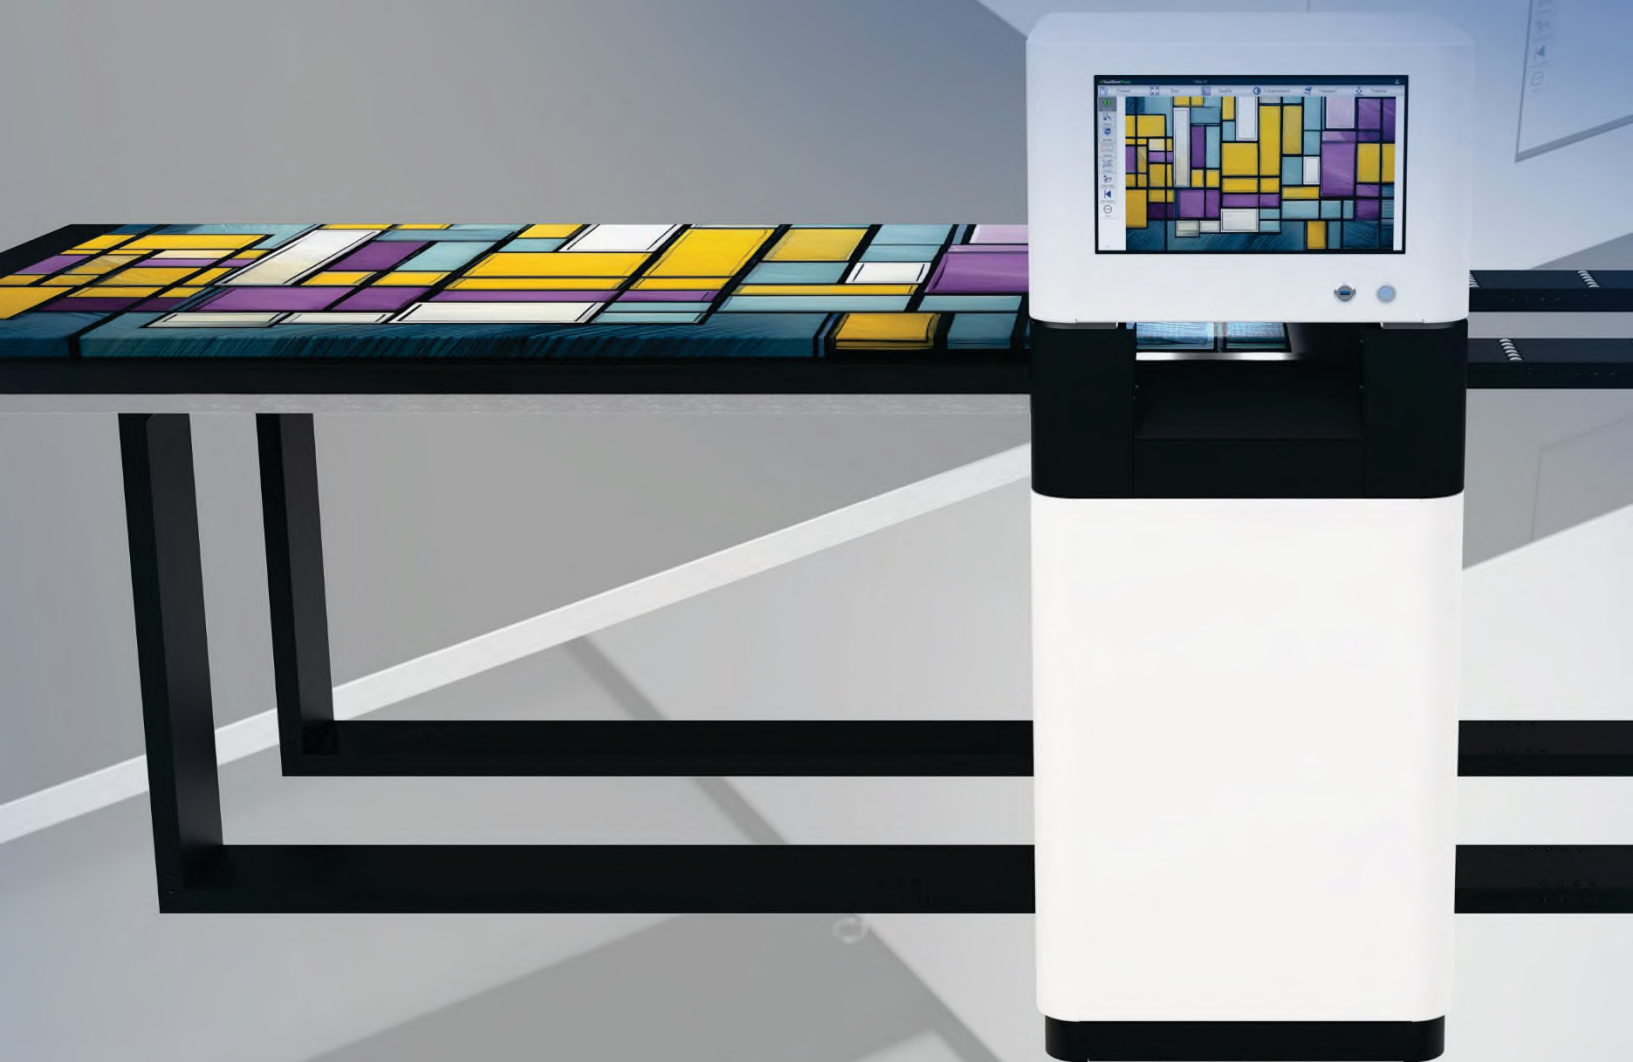

© 03_2024 / EN

- QUÉT KHÔNG TIẾP XÚC VỚI TÀI LIỆU ĐÓNG VỎ, THẺ MẪM CHỈ CẠT, TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT ĐÓNG TẤY
- KHÔNG QUÉT 1524 X 2032 MM / 60 X 80 INCHES
- CHIỀU CAO QUÉT TỐI ĐA 140 MM / 5,5 INCH
- ĐỘ DÀY CẠT TÀI LIỆU 240 MM / 9,5 INCH
- TUÂN THEO MẪU CẢ CÁC TIÊU CHUẨN ADGI **** VÀ ISO 19264-1
- QUÉT MÀU NHANH NHƯ TẤY TẤC ĐỘ 42,2 MM/GIẤY / 1,66 INCH/GIẤY @ 300 DPI
- ĐỘ PHÂN GIẢI QUANG HỌC 1200 x 1200 DPI
- CHỤP BỐ MẶT 3D, KẾT CẤU CẠT NHỎ VÀ TÀI LIỆU
- BÀN QUÉT CÓ THỂ DI CHUYỂN BỔNG TAY HOẶC BỔNG ĐÓNG CẠT
- CẤU HÌNH MÁY TÍNH TÍCH HỢP: LINUX 64BIT, INTEL I3 QUAD CORE, RAM 64 GB, HDD 320 GB
- GIAO DIỆN MÀN NG TCP/IP 10 GIGABIT
- MÀN HÌNH CẠT NG MÀU LỚN 17 INCH ĐỘ HOẠ T ĐỘ NG ĐÓNG GHI N HÓA, DỄ SỬ DỤNG
- ĐÈN LED, KHÔNG LÀM NÓNG, KHÔNG CÓ IR/UV
- HỆ THỐNG ĐÓNG CẠT XÂY DỰNG ĐÓNG BỔNG VÀ NG
- LẬP ĐÓNG T ĐÓNG THÔNG QUA CÔNG NGHỆ CAN2NET®
- ĐÓNG CẠT VÀ CHUYỂN TRÊN MẶT T PALLET KÍCH THƯỚC 80 CM X 200 CM X 160CM VÀ LẬP ĐÓNG TRONG VÒNG ÍT HƠN HAI GIỜ

* NẾU SẢN XUẤT CHLB ĐÓNG C



Máy quét WT60ART-800 cho phép quét không tiếp xúc các tác phẩm nghệ thuật như tranh sơn dầu và acrylic, màu nước, tranh than và phôi màu, tranh ghép đa phôi bằng giấy và tác phẩm nghệ thuật cổ; độ phân giải 1200dpi và các định dạng lên đến 1524 x 2032mm / 60 x 80inch.

Sử dụng công nghệ máy ảnh mini nhúng, máy quét này vượt qua mọi tiêu chuẩn được nêu trong hướng dẫn FADGI ** và ISO 19264-1 cấp độ A**

Perfecting the Art of Art Scanning

WideTEK® 60ART Fine Art Scanner

WideTEK® 60ART-800 cho phép quét không tiếp xúc các tác phẩm nghệ thuật như tranh sơn dầu và acrylic, màu nước, tranh than và phấn màu, tranh ghép đa phần bằng gỗ và các tác phẩm nghệ thuật cổ, cổ hoặc không có khung, nhúng nhằng và có độ phân giải cao.

Với khả năng lấy nét và đo bằng laser độ chính xác bằng sáng chói, WideTEK® 60ART cho phép mọi cấu trúc bề mặt, từ nghệ thuật cổ điển từ nghệ thuật xúc vật tranh bột màu. Bên góc độ quét với độ phân giải quang học lên tới 1200 x 1200 dpi và có thể dễ dàng sử dụng các cấu hình ICC với máy quét để đảm bảo màu sắc thực sự chính xác trong hình ảnh được quét.

Các đầu tư công nghệ quét độ chính xác di chuyển hoàn toàn từ bên dưới các thành phần quét CCD mà không cần bất kỳ các đầu tư nghệ thuật xúc vật máy quét. Nhờ công nghệ quét độ chính xác này, WideTEK® 60ART có thể số hóa các bề mặt cao tới 140 mm, nhúng các đầu tư công nghệ quét có thể dày tới 240 mm. Có thể quét trực tiếp mặt tác phẩm nghệ thuật độ chính xác đóng khung mà không cần tháo nó ra khỏi khung thực tế. Mặt bề mặt tranh thực tế có thể được quét khi nó vẫn còn trên tường, miễn là nó được đóng khung hoặc các cạnh nhúng khô để tác phẩm nghệ thuật được đặt trên bề mặt máy quét. Đèn LED trong mát không có tia UV và tia hồng ngoại bảo vệ tác phẩm nghệ thuật có giá trị khỏi hiện tượng biến đổi màu hoặc hư hỏng do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng. Mặt chiếu năng động chỉnh tiêu cự để độ chính xác bằng sáng chói bề mặt laser giúp người dùng thời tiết tiếp với trí tuệ của đầu quét. Các tia laser thực tế cũng được sử dụng để đo khoảng cách để người dùng nắm vững khác nhau trong quá trình quét và hỗ trợ thêm cho việc hiểu chỉnh để phân giải để tránh hiện tượng khâu ghép.

Kể từ khi ra mắt các máy in kỹ thuật số có bán trên thị trường, Máy quét nghệ thuật WideTEK® 60ART-800 tạo thành các sản phẩm cho việc tái tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài trình độ khi máy in được đầu tư chính cho HP, CANON, EPSON và các hãng khác, hiểu chu kỳ vòng kín tích hợp còn hỗ trợ thêm để chính xác màu sắc cao của bề mặt in kỹ thuật.

Các bề mặt sao trông rất tự nhiên, được biết là khi sử dụng chế độ quét 3D trên máy in có 8 lớp màu trở lên, để nhìn thấy những gì không thể phân biệt được sắc khác biệt giữa bề mặt gốc và bề mặt sao nếu xem cạnh nhau để so sánh trực tiếp.



Những điểm nổi bật thêm của máy quét WideTEK® 60ART

- Định dạng đầu ra: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, PDF và TIFF nhúng trang, DICOM và nhúng định dạng khác
- Độ chính xác màu cao nhất
- Độ chính xác hình học
- Đèn LED không chứa tia UV và tia IR
- Không gian màu lớn: hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, màu gốc
- Hỗ trợ màu ICC
- Scan2USB – Dữ liệu quét được chuyển đổi nhanh chóng qua USB
- Scan2Network – Xuất ra tài nguyên mạng, SMB, FTP
- Hỗ trợ hành Linux - chế độ vi-rút
- Bảo trì dễ dàng
- Có thể nhúng chế độ trình cài đặt thông qua giao diện web

Trong thùng hàng có những gì?

- Máy quét WT60ART-800
- Nguồn điện, cáp mạng, bàn đỡ chân
- Gói số phần mềm bao gồm thêm Bảo hành toàn diện 12 tháng

Options (Lựa chọn thêm)

- Bảo hành toàn diện – Lên đến 5 năm, phụ tùng thay thế miễn phí và nhúng hỗ trợ



Thị trường nghệ thuật và nghệ thuật

Máy quét mặt quét CCD định dạng nghệ thuật WideTEK® 60ART là thiết bị sản xuất có giá trị cho các thị trường nghệ thuật và nghệ thuật sau

Thị trường nghệ thuật WideTEK® 60ART

- Bảo tàng, phòng trưng bày, triển lãm
- Dịch vụ sao chép, cửa hàng sao chép
- Chính phủ, lưu trữ, bảo tồn tiếp cận bền vững
- Các thị trường đầu tư, thị trường nghệ thuật
- Nghệ sĩ, chủ sở hữu tư nhân của nghệ thuật
- Đồ nội thất, vật liệu phụ kiện, các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng khác

Nghệ thuật WideTEK® 60ART

- Bề mặt sao tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao để bán đầu tư giá
- Bảo tồn tác phẩm nghệ thuật, nhúng bảo tồn tiếp cận bền vững trong các bảo tàng
- Trình bày tác phẩm nghệ thuật công khai hoặc riêng tư, bề mặt in, trang web
- Trình bày các tài liệu khác công khai hoặc riêng tư, các trang web
- Quét tác phẩm nghệ thuật để trình bày nhúng bảo tồn pháp an ninh, chế độ truy cập
- Kiểm soát chất lượng công nghiệp của vật liệu có kết cấu nghệ thuật, dày hoặc mỏng
- Kiểm soát chất lượng công nghiệp của tất cả các loại vật liệu và bề mặt
- Kiểm soát chất lượng nghệ thuật đầu tư in

Nhà sản xuất Scan2Net® là nhà sản xuất công nghệ của tất cả các máy quét WideTEK® và Bookeye® từ Image Access. Nó thay thế trình điều khiển máy quét và phần mềm để quy định mà máy quét truyền thông yêu cầu bằng kết nối liên thiết bị chung, không cần quy định nhanh nhẹn từ hai bên: TCP/IP qua Ethernet. Với tất cả các giao diện mạng cao hơn như USB 3.0 hoặc kết nối camera, các thiết bị Scan2Net® có thể điều khiển suôn sẻ với chi phí kết nối ít nhất.

Máy quét Scan2Net® có thể điều khiển hành trình đơn giản của trên Linux 64bit, dành riêng cho các tác vụ điều khiển của hệ thống và hình ảnh của thiết bị máy quét, tự động hóa các quy trình và hiệu suất quét.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước của tài liệu để quét	1524 x 2032 mm (60 x 80 inches). This is suitable for almost all commercially available canvas formats
Chiều cao quét tối đa	140 mm (5.5 inch)
Độ dày của tài liệu	240 mm (9.5 inch) E.g. Canvas up to max. 140 mm in a frame up to 240 mm thickness
Độ phân giải quang học	1200 x 1200 dpi
Tốc độ quét Màu	300 dpi - 42.2 mm/s (1.66 inch/s), 600 dpi - 21.1 mm/s (0.83 inch/s)
Tốc độ quét màu 3D	300 dpi - 21.1 mm/s (0.83 inch/s), 600 dpi - 10.7 mm/s (0.42 inch/s)
Thông số màu (Depth)	48 bit color, 16 bit grayscale
Thông số quét (Scan Output)	24 bit color, 8 bit color indexed, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
Định dạng tệp tin	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Chức năng	Exceeds FADGI **** guidelines, ISO 19264-1 level A
Máy ảnh	5 x Tri-Color CCD, 112,500 pixels, encapsulated and dust-proof
Nguồn sáng	Two linear lamps with white LEDs, no IR/UV emission
Máy tính	64 bit Linux, Intel® Core™ Gen 9 processor, 250GB SSD, 64GB RAM
Màn hình cảm ứng / Màn hình	Internal 17 inch full HD color touchscreen, optional external monitor for up to 86 inch, 4K resolution
Cổng USB	1 USB Port 3.0
Giao diện	10 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface
Kích thước của máy quét, máy quét khi lắp ráp	W x D x H: 3260 x 1900 x 1380 mm (128.5 x 75 x 54.5 inches), needs 4300 mm (170 inch) wall to wall
Kích thước của bàn quét	W x D x H: 1610 x 2400 x 25 mm (63.4 x 94.5 x 1 inches), ships in two parts 1200mm each
Kích thước của thùng vận chuyển	W x D x H: 800 x 2000 x 1600 mm (31.5 x 79 x 63 inches) fits through almost all doors
Trọng lượng máy quét/Tổng trọng lượng vận chuyển	200 kg (440 lbs.) / 300 kg (660 lbs.)
Kết nối điện	100 – 240 Vac, 47 – 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Tiêu thụ điện năng	P _(Off) 0.3W / P _(Sleep) 4.7W / P _(Ready) 60W / P _(Active) 120W (61% below ENERGY STAR requirements)
Nhiệt độ hoạt động	5 to 40 °C, 40 to 105 °F
Độ ẩm tương đối	20 to 80 % (non-condensing)
Tiếng ồn	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)
Tiêu chuẩn an toàn	IEC/EN 62368-1:2014 (Ed. 4), UL/CSA 62368-1:2014 Ed.4, EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Ưu điểm của Scan2Net®

- Máy tính chủ yếu hỗ trợ hệ thống Linux 64bit, nhanh và dễ dàng cài đặt và khởi động
- Dễ dàng tích hợp vào các cấu trúc mạng hiện có
- Chỉ cần một địa chỉ IP duy nhất để vận hành máy quét
- Tích hợp và truy cập từ xa qua Intranet hoặc thậm chí là Internet
- Quét trực tiếp vào SMB, FTP, thư mục nóng, USB, Email hoặc đám mây mà không cần PC ngoài
- Hỗ trợ ngôn ngữ đơn giản, trực quan, dựa trên trình duyệt
- Cấu trúc menu rõ ràng, thao tác thông qua màn hình cảm ứng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (có ngôn ngữ tiếng Việt), giao diện người dùng có thể tùy chỉnh



WEEE



Visit our homepage!



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066, USA
Phone: +1 (615) 675-4141

www.imageaccess.us

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2024