


WideTEK® 36CL

WideTEK 36CL-600

Máy Scan khổ A0 cực nhanh, giá
hấp dẫn cho các tài liệu kỹ thuật,
với máy tính và phần mềm tích
hợp sẵn trong máy Scan

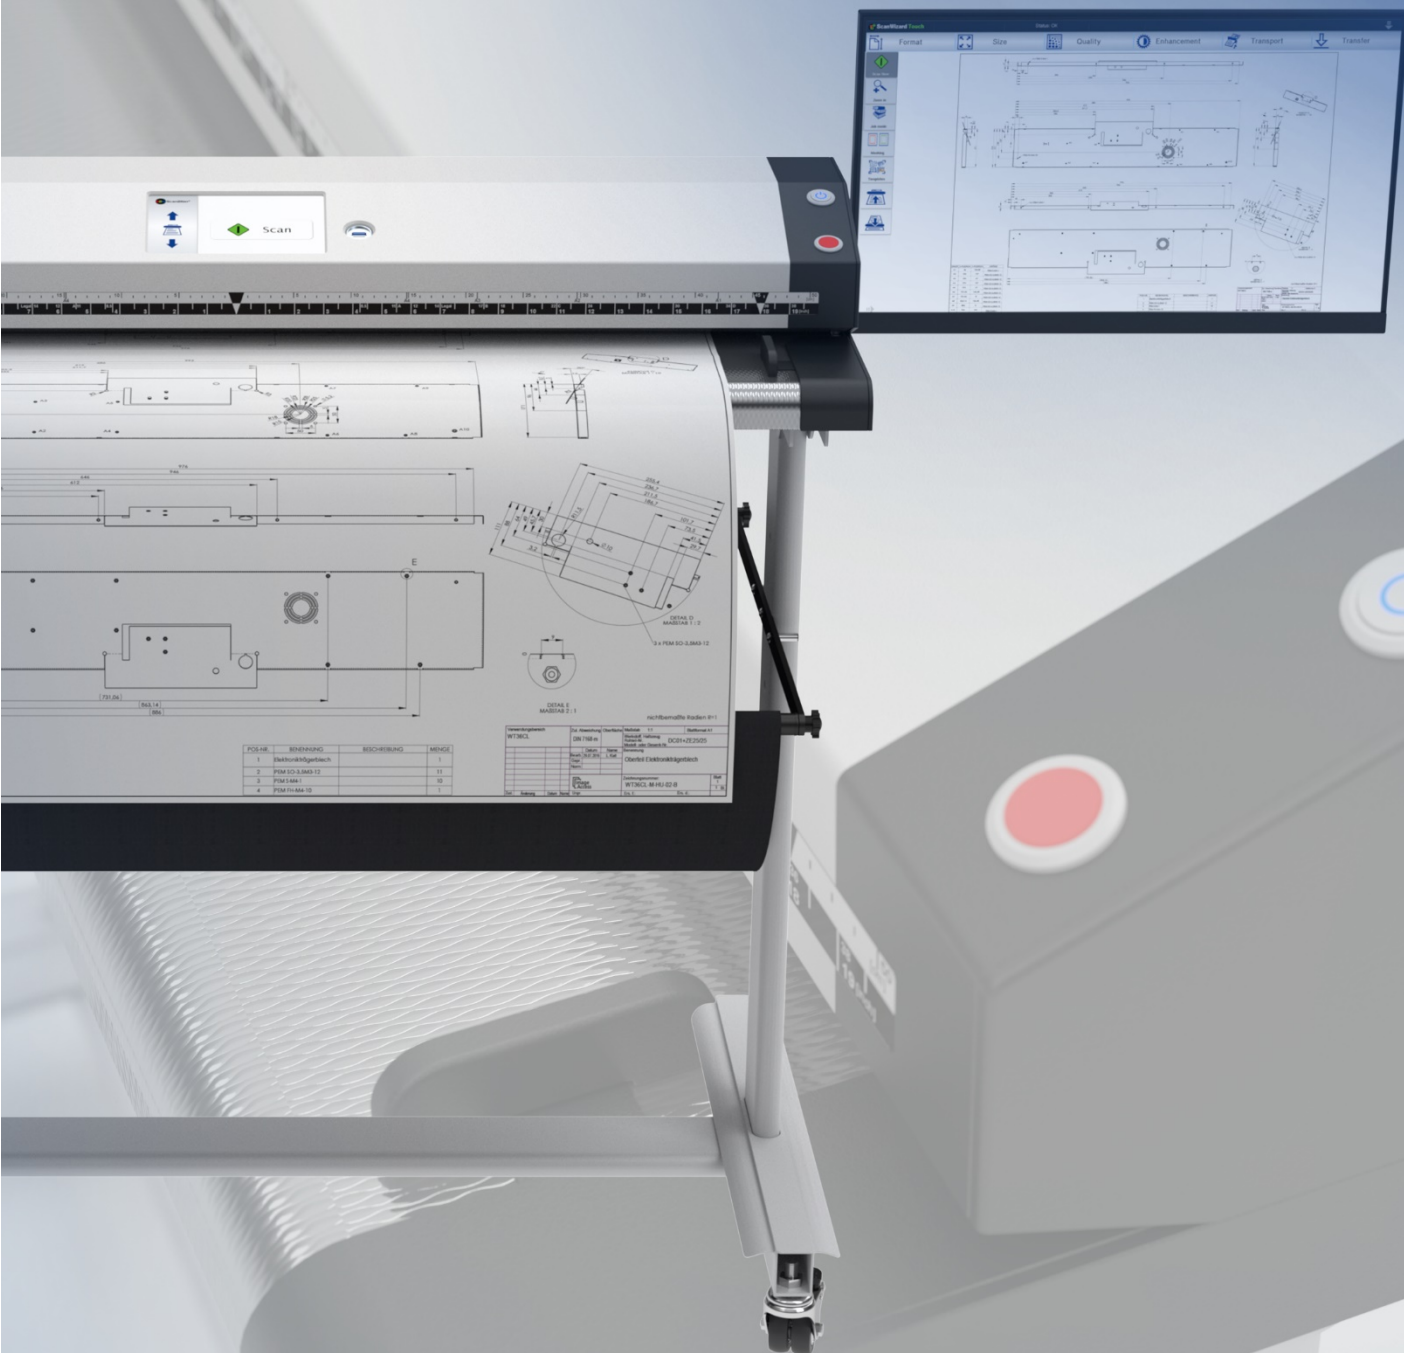

**Máy quét khổ A0 (915 mm), màu
chất lượng cao và nhanh nhất trên
thị trường, với giá thấp nhất
Sản xuất tại Đức (Made in Germany)**



© 03_2020 / EN

- KÍCH THƯỚC TÀI LIỆU QUÉT LỚN NHẤT : 965 mm
- KHỔ RỘNG QUÉT A0 (915 mm)
- TIÊU CHUẨN ISO 19264-1, FADGI
- ĐỘ PHÂN GIẢI 1200 x 1200 DPI
- TỐC ĐỘ QUÉT MÀU: 15 m/phút với 200dpi, 10,2 m/phút với 300dpi,
- TỐC ĐỘ QUÉT ĐEN TRẮNG: 22,9 m/phút với 200dpi, 8 m/phút với 600dpi, 3,8 m/phút với 1200dpi,
- ENDLESS SCANNING - SCAN UNLIMITED LENGTHS TO MULTIPAGE PDF
- MÁY TÍNH : INTEGRATED 64BIT LINUX, INTEL QUAD CORE, 8 GB RAM, 128GB SSD
- GIAO DIỆN: TCP/IP NETWORK INTERFACE
- THÔNG SỐ MÀU: SUPPORTS SRGB, ADOBE RGB, NATIVE COLOR SPACES
- MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ ẢNH QUÉT: CẢM ỨNG MÀU
- INTEGRATED WALK UP SCANNING SOFTWARE
- MẶT QUÉT HƯỚNG LÊN TRÊN
- TÀI LIỆU QUÉT ĐƯA VÀO TRUNG TÂM, TRÁI, PHẢI
- TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC TÀI LIỆU QUÉT
- TỰ ĐỘNG CẮT XÉN RIỀM VÀ HIỂN THỊ ẢNH TRÊN MÀN HÌNH
- DURABLE, ANTISTATIC, ALL METAL PAPER PATH
- VIRTUAL RESCAN, MODIFY IMAGES WITHOUT RESCANNING
- OPTIONAL EXTERNAL FULL HD TOUCHSCREEN
- BUILT TO LAST
- EASY INSTALLATION VIA SCAN2NET® TECHNOLOGY



Máy quét WideTEK® khổ A0 Model: WT36CL-600, một hệ thống độc lập thực sự, được xây dựng theo mô hình tất cả trọng một gồm máy tính và phần mềm, không cần máy tính bên ngoài.

Máy scan tài liệu kỹ thuật này là giải pháp hoàn thiện nhất trên thị trường hiện nay với mức giá cực kỳ hấp dẫn.

Sử dụng công nghệ máy ảnh mới nhất, máy quét này đạt tất cả các tiêu chí đặt ra trong hướng dẫn FADGI *** và ISO 19264-1 cấp B.

**Chất lượng hoàn hảo, chuyên nghiệp.
Sản xuất tại CHLB Đức (Made in Germany).**

**Máy quét CIS màu 36 inch nhanh nhất với mức giá thấp nhất.
Mang lại hình ảnh chất lượng rực rỡ với độ chính xác màu sắc hoàn hảo và tuyệt vời**

WideTEK® 36CL-600 cho đến nay là máy quét CIS màu nhanh nhất trên thị trường, chạy ở tốc độ 10 inch / giây ở 200 dpi với màu đầy đủ.

Ở toàn bộ chiều rộng 36 "và độ phân giải 600dpi, máy quét vẫn chạy ở tốc độ 1,7 inch / giây.

Tốc độ quét tăng gấp ba lần ở các chế độ đen trắng và thang độ xám nhưng có thể được định cấu hình riêng, ví dụ, nếu cần, để quét các tài liệu dễ vỡ, có giá trị.

Tất cả những tốc độ này đều được đảm bảo, do công nghệ Scan2Net® được tích hợp trong máy quét Linux 64 bit riêng của máy quét. Đây là một hệ thống độc lập thực sự, có khả năng quét trực tiếp đến máy chủ FTP, thư mục nóng, ổ USB, đến các ứng dụng đám mây trên internet hoặc sao chép trực tiếp vào máy in mà không cần thêm PC.

WideTEK® 36CL tạo ra hình ảnh sắc nét vượt trội, với độ chính xác màu sắc thậm chí còn vượt trội so với các máy quét CCD cạnh tranh. Xoay tài liệu được thực hiện nhanh chóng, quá trình quét tài liệu cỡ E / A0 ở chế độ đọc ở 300 dpi với màu 24bit mất chưa đầy 7 giây để quét và 2 giây nữa để cắt & giải mã, xem trước và lưu trữ.



Các tài liệu lớn như bản đồ được tua lại phía trước hoặc rơi vào khay hứng giấy.

Những điểm nổi bật khác khiến máy quét WideTEK® 36CL trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ứng dụng:

- Scan2USB - Quét đến thiết bị USB
- Scan2Print – Sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục nóng
- Scan2Network – Output to network resources, SMB, FTP
- File định dạng: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF and TIFF, DICOM and many more
- Hệ điều hành độc lập, chạy với Windows 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard sử dụng mọi trình duyệt: IE, Safari, Chrome, Firefox
- PrintWizard sao chép vào máy in được nối mạng hoặc thư mục nóng
- Bảo trì từ xa, khắc phục sự cố và cập nhật chương trình cơ sở
- Gam màu rộng, hỗ trợ sRGB, Adobe RGB, RGB

Models

- WT36CL-600 Mô hình cơ sở, giá cả phải chăng nhất

Three bundles, offering maximum value at a very attractive price:

- WT36CL-BDL1 Hoàn hảo cho các dự án chuyển đổi của bạn
- WT36CL-BDL2 Một giải pháp quét hoàn chỉnh
- WT36CL-MFP Một giải pháp máy quét & máy photocopy đa chức năng cho Canon (iPF, OCE), HP (DesignJet, PageWide) và các hãng khác

Options:

- Giá đỡ sàn có rãnh bắt giấy có thể điều chỉnh
- Màn hình cảm ứng full HD 22 inch bên ngoài với tay màn hình linh hoạt
- Batch Scan Wizard: Phần mềm quét hàng loạt (*Số lượng lớn*)
- Bảo hành mua thêm - Lên đến 5 năm, phụ tùng thay thế miễn phí và hơn thế nữa



A USB 3.0 port let you take away your scanned images on a USB device.

Thị trường và ứng dụng

WideTEK® 36CL-600, một thiết bị sản xuất có giá trị cho nhiều thị trường

Những nơi có thể sử dụng máy quét WideTEK® 36CL-600

- AEC, Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng, CAD
- Các công ty tiện ích, phát triển nhà, chính phủ
- Dịch vụ sao chép, sao chép
- GIS, Dịch vụ lập bản đồ
- Kiểm soát phương tiện, Dịch vụ báo chí
- Trường đại học, thư viện, cơ quan hành chính, đăng ký

Các ứng dụng rất nhiều và đa dạng. WideTEK® 36CL-600 cho hầu hết mọi ứng dụng mà bạn cần định dạng rộng và tốc độ sản xuất.

Các ứng dụng của máy quét WideTEK® 36CL-600

- Quét bản đồ, áp phích màu, đồ họa hiển thị
- Tái tạo tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh
- Quét các bản vẽ CAD kỹ thuật và kiến trúc
- Quét sản xuất báo, tạp chí định kỳ và tạp chí
- Số hóa tài liệu từ các văn phòng chính phủ và cơ quan đăng ký
- Lưu trữ và sao chép các bản thiết kế và ảnh riêng

Nền tảng Scan2Net® là nền tảng công nghệ của tất cả các máy quét WideTEK® và Bookeye® từ Image Access. Nó thay thế phần mềm và trình điều khiển máy quét độc quyền mà các máy quét truyền thống yêu cầu bằng kết nối liên thiết bị phổ biến, không độc quyền nhanh nhất hiện có: TCP / IP qua Ethernet. Với tốc độ giao diện mạng cao hơn nhiều so với USB 3.0 hoặc liên kết máy ảnh, các thiết bị Scan2Net® có thể đạt được hiệu suất vô song với chi phí kết nối cực kỳ thấp.

Máy quét Scan2Net® sử dụng hệ điều hành thời gian thực dựa trên Linux 64bit, dành riêng cho các tác vụ chụp ảnh và điều khiển cơ học cụ thể của máy quét, tối đa hóa tốc độ và hiệu suất quét.

Ưu điểm của Scan2Net®

- Máy tính chạy hệ điều hành Linux 64bit, tốc độ nhanh và được bảo vệ khỏi vi-rút
- Tích hợp dễ dàng vào cấu trúc mạng hiện có
- Chỉ cần một địa chỉ IP duy nhất để chạy máy quét
- Tích hợp và truy cập từ xa qua Intranet hoặc thậm chí Internet
- Quét trực tiếp tới SMB, FTP, thư mục nóng, USB, Email hoặc Đám mây
- Tất cả phần cứng và phần mềm được tích hợp sẵn, không cần PC bên ngoài
- Thao tác đơn giản, trực quan qua màn hình cảm ứng full HD
- Cấu trúc menu rõ ràng, giúp tập tích hợp sẵn
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, giao diện người dùng có thể tùy chỉnh tiếng Việt

TECHNICAL DATA

Kích thước tài liệu quét lớn nhất	965 mm (38 inch)
Chiều rộng quét lớn nhất	915 mm (36 inch)
Độ phân giải	1200 x 1200 dpi (optionally 9600 x 9600 dpi interpolated)
Tốc độ quét màu 24 bit, rộng 36"	200 dpi - 15 m/min (10 inch/s), 300 dpi - 10.2 m/min (6.7 inch/s)
	600 dpi - 2.5 m/min (1.7 inch/s), 1200 dpi - 1.2 m/min (0.8 inch/s)
Tốc độ quét đen trắng 8 bit, rộng 36"	200 dpi - 22.9 m/min (15 inch/s), 300 dpi - 22.9 m/min (15 inch/s)
	600 dpi - 8 m/min (5 inch/s), 1200 dpi - 3.8 m/min (2.5 inch/s)
Thông số màu	48 bit color, 16 bit grayscale
Scan Output	24 bit color, 8 bit grayscale, bitonal, enhanced halftone
File định dạng	Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG)
ICC Profiles	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data and more
Tiêu chuẩn chất lượng	Embedded for sRGB, Adobe RGB and native. Individual profiling via web based Scan2ICC subscription
Kích thước Pixel / Camera	Complies to FADGI *** guidelines and ISO 19264-1
Nguồn sáng	42 x 42 µm / 3x CIS modules, 22,389 pixels, encapsulated and dust-proof
Computer	RGB LED
Màn hình cảm ứng	64 bit Linux, Intel quad core processor, 128GB SSD, 8 Gigabyte RAM, for very long scans
Cổng USB	7 inch color touchscreen, 21" full HD 1920 * 1080 multitouch screen (included in the bundle)
Giao diện	1 USB 3.0 port
Kích thước / Trọng lượng	1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP based Scan2Net® Interface
Nguồn điện	H x W x D: 170 x 1088 x 358 mm (6.7 x 42.8 x 14.1 inch) / 24 kg (53 lbs.)
Mức tiêu thụ điện	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (external power supply, complies with ECO standard CEC level VI)
Môi trường làm việc	< 0.5 W (Sleep) / approx. 5.2 W (Standby) / < 25 W (Ready to scan) / < 45 W (Scanning)
Tiếng ồn	Operating temperature 5 to 40 °C (40 to 105 °F), relative humidity 20 to 80% (non-condensing)
Lựa chọn thêm (Option) Chân máy, màn hình	< 35 dB(A) (Scanning) / < 25 dB(A) (Standby)
Đáp ứng các Tiêu chuẩn chất lượng	WT-TOUCH21, WT-TOUCH22 / WT36-STAND, WT36-STAND-ADJ
	IEC 62386-1, UL62368-1, CSA C22,2#62368-1; CB, CE, FCC, BIS, CCC, RoHS



Visit our homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2020